




PRŮVODCOVSKÝ SYSTÉM

Obousměrný

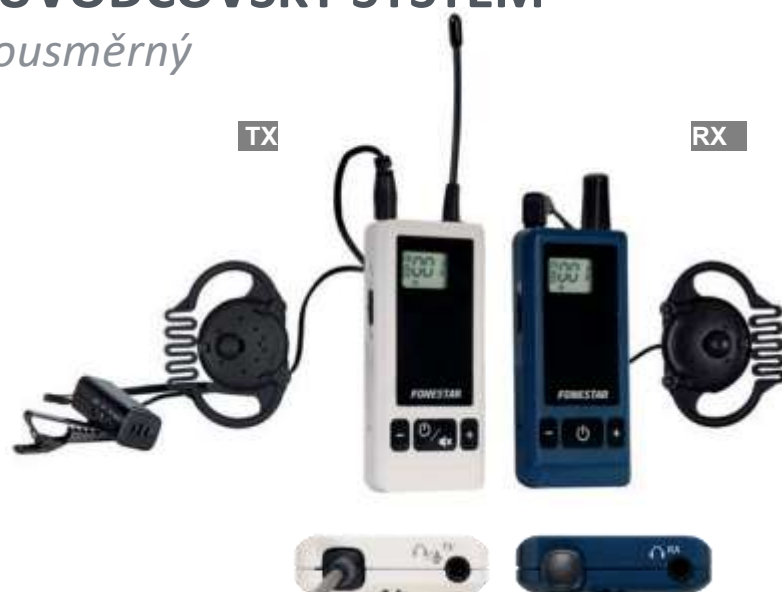

OBOUSMERNÝ



LITHIUM



17 hodin



ŠNŮRKA

	TOUR-200T	TOUR-200R
VLASTNOSTI	Obousměrný bezdrátový vysílač. Obousměrná komunikace Zvuk můžete přijímat z libovolného přijímače, vždy pouze z jednoho, a bude slyšet na všech přijímačích. Obousměrné ovládání přenosu. Přenos do libovolného počtu přijímačů TOUR-200 na stejném kanálu. 20 kanálů, GFSK mono modulace. Současné mohou fungovat až 4 kanály. Zpoždění 35 ms.	Obousměrný bezdrátový přijímač. Pokud vysílač aktivuje funkci obousměrného provozu, mohou přijímače vysílat (vždy pouze jeden současně) a signál bude zachycen jak vysílačem, tak všemi ostatními přijímači. Vestavěný mikrofon a tlačítko PTT.
	Malé rozměry, nízká hmotnost a odolná konstrukce. 20 kanálů, GFSK mono modulace. Současné mohou fungovat až 4 kanály. Dosah 100 m. Dobíjecí interní baterie, až 17 hodin provozu. Jednoduché a intuitivní použití. LCD displej zobrazuje zvolený kanál, stav baterie a hlasitost. Funkce automatického vypnutí.	
FREKVENCE	GFSK modulace 863 - 865 MHz, 20 kanálů, RF výkon: 10 mW	GFSK modulace 863 - 865 MHz, 20 kanálů Citlivost: -88 dBm
F.ROZSAH	20-3 000 Hz	
OVLÁDÁNÍ	Přepínač pro obousměrnou komunikaci Zapnutí/vypnutí a ztlumení zvuku Výběr kanálů a ovládání hlasitosti	PTT tlačítko Zapnutí/vypnutí Výběr kanálů a ovládání hlasitosti
VSTUPY	Mikro s klopovým mikrofonem a sluchátky v balení, 3,5mm jack, 3,5mm jack integrovaný do klopového mikrofonu	-
VÝSTUPY	-	Sluchátka s mikrofonem, 3,5mm jack
NAPÁJENÍ	Dobíjecí lithium-polymerová baterie, 3,7 V 1300 mAh, micro USB B Doba nabíjení 7 h Doba provozu: 17 h	
ROZMĚRY	40 x 82,6 x 12 mm (hloubka)	

