



KR AUDIO Electronics Hi Vacuum Tube

KR 300B

Vysokovakuová elektronika



Obecné specifikace

Specifikace žhavení:	Napětí	5 V \pm 5 %
	Proud	1.2 A
Faktor zesílení		3.9


Maximální hodnoty

DC Anodové napětí	550 V
DC Anodový proud	120 mA
Anodová ztráta	50 W


Výkonový zesilovač třídy A1

DC Anodové napětí	450 V
DC Anodový proud	100 mA
Mřížkové napětí	-90 V
Strmost	6.2 mA/V
Anodový odpor	630 Ω

Rozměry

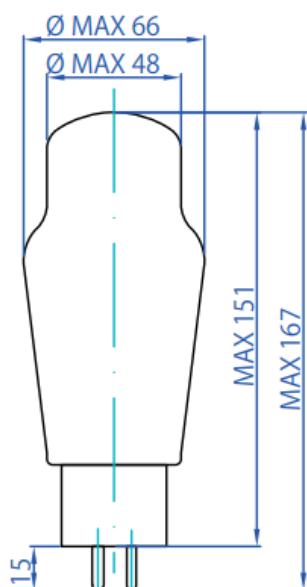

Zapojení patice elektronky



Spodní pohled

F: Žhavení (Filament)

A: Anoda (Plate)

G: Mřížka (Grid)

Anodová charakteristika KR 300B

